



Март 2025



Отсканируйте QR-код
для получения полного
пакета документации

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модульное ограждение 3V (хром.)

0,5 м	1,0 м	1,5 м

Модульное ограждение 3V (нерж.)

0,5 м	1,0 м	1,5 м



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Системы ограждений и их модули управляют и контролируют поток людей и являются неотъемлемым элементом систем безопасности.

Модульные ограждения – набор стандартных секций, которые изготавливаются из стали, включают в себя вертикальные стойки и горизонтальные поручни.

Ограждение на объекте может одновременно комплектоваться как стандартными поручнями, так и поручнями «Антипаника» для установки в местах, где имеется необходимость в организации экстренного выхода.

Комплекты ограждения 3V имеют два исполнения: изготовленные из хромированной или из нержавеющей стали.

Комплекты ограждения 3V представлены в трёх номинальных длинах (0,5 м, 1 м, 1,5 м).

Если необходима длина поручней, отличная от готовых, то выбирается комплект поручней с большей длиной и укорачивается по месту монтажа.

Поручни вытяжными заклёпками закрепляются в стаканах, которые в свою очередь соединяются болтами с вертикальными стойками.

Комплект ограждения 3V (хром.)	0,5 метра	
Комплект ограждения 3V (хром.)	1,0 метра	
Комплект ограждения 3V (хром.)	1,5 метра	
Комплект ограждения 3V (нерж.)	0,5 метра	
Комплект ограждения 3V (нерж.)	1,0 метра	
Комплект ограждения 3V (нерж.)	1,5 метра	

Дата производства: _____

Дата отгрузки: _____

М. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 (один) год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 (трёх) лет с даты производства.
2. Гарантийный срок исчисляется с даты монтажа или ввода в эксплуатацию при наличии соответствующей отметки ниже.
3. При возникновении вопросов по работе изделия необходимо обращаться в организацию, которая осуществляла монтаж изделия или в которой оно было приобретено.
4. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, сервисным центром или уполномоченной организацией по месту монтажа при наличии договора на техническое обслуживание.
5. Гарантия распространяется на все элементы устройства.
6. Гарантийный срок на оборудование сохраняется при условии соблюдения требований хранения, использования, предусмотренных к данному товару.

Продавец: _____ (наименование и адрес организации)

Контактный телефон: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г.

М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Продавец: _____ (наименование и адрес организации)

Контактный телефон: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г.

М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Неисправность:

Внешний вид:

Приёмщик:

Дата приёма в ремонт:

« ____ » _____ 202 ____ г.

Лицо, выполнившее ремонт:

Комплектующие:

Клиент:

Дата окончания ремонта:

« ____ » _____ 202 ____ г.

Неисправность:

Внешний вид:

Приёмщик:

Дата приёма в ремонт:

« ____ » _____ 202 ____ г.

Лицо, выполнившее ремонт:

Комплектующие:

Клиент:

Дата окончания ремонта:


« ____ » _____ 202 ____ г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Труба	2 шт.
Стаканы (патрубки)	4 шт.
Комплект крепления	1 шт.

**ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ
НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТАЦИЮ
ПРИБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**




СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ

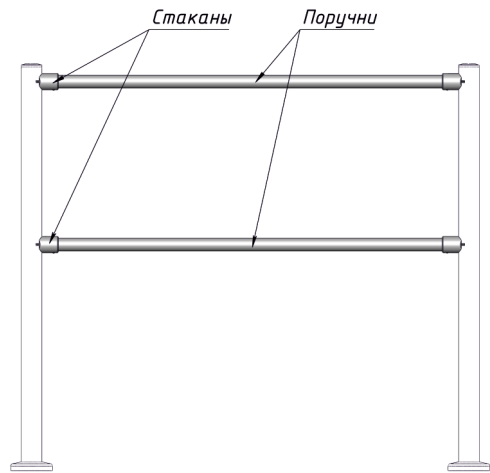




ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Комплект ограждения (нерж.)	Комплект ограждения (хром.)
Материал трубы	Нержавеющая сталь	Хромированная сталь
Материал стаканов	Нержавеющая сталь	Сталь в полимерном покрытии
Длина трубы	0,5 м / 1,0 м / 1,5 м	0,5 м / 1,0 м / 1,5 м
Диаметр трубы	32 мм	32 мм
Вес	1,4 кг / 2,1 кг / 2,8 кг	1,4 кг / 2,1 кг / 2,8 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
КОМПЛЕКТОВ ОГРАЖДЕНИЙ (ХРОМ.)

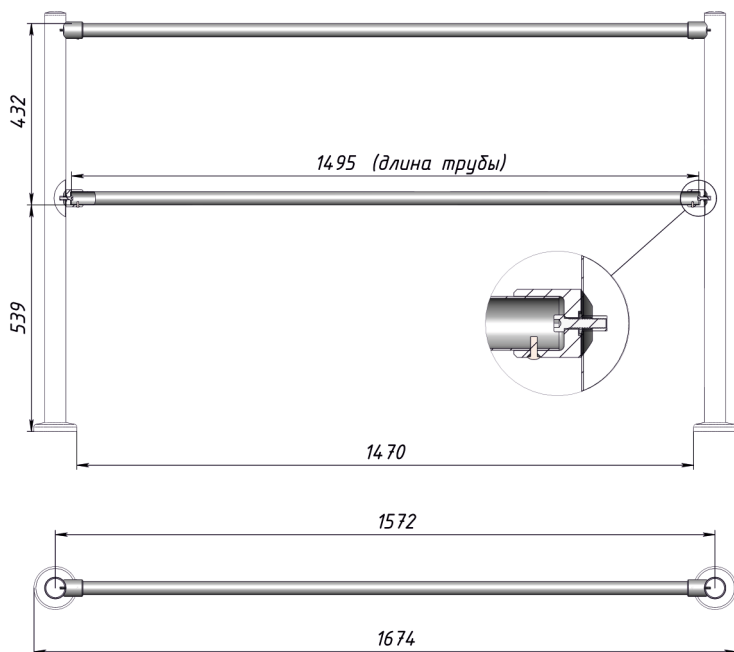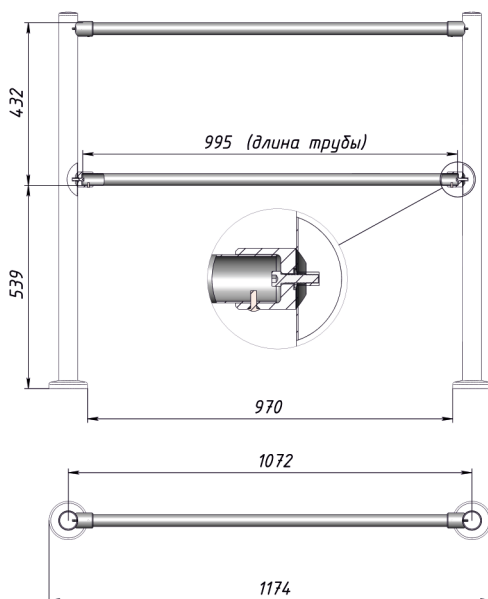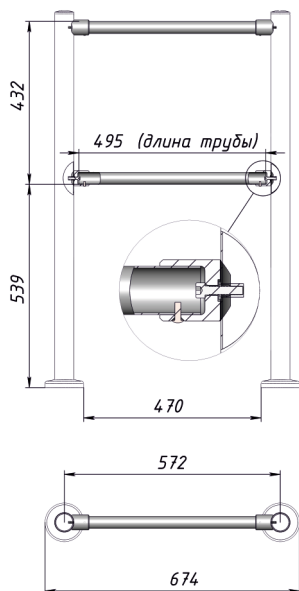

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
КОМПЛЕКТОВ ОГРАЖДЕНИЙ (НЕРЖ.)

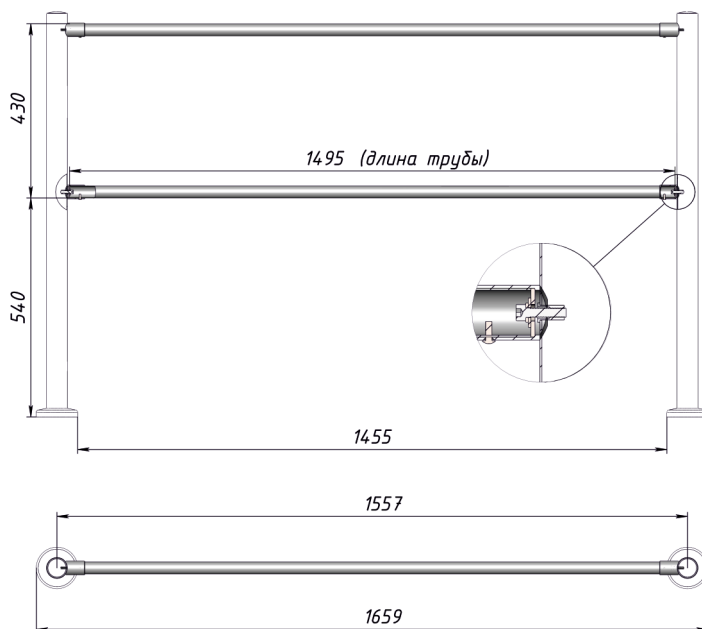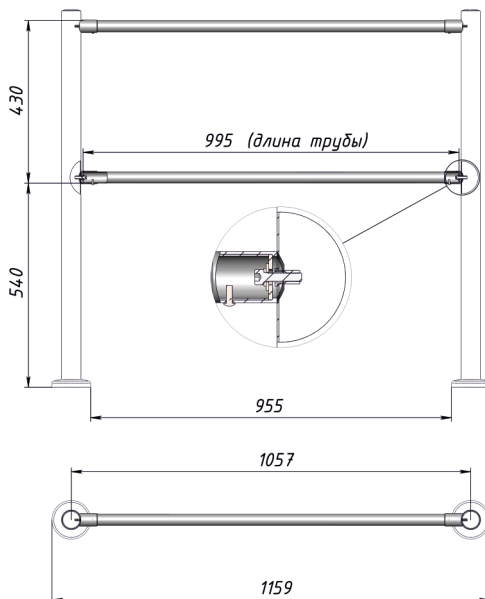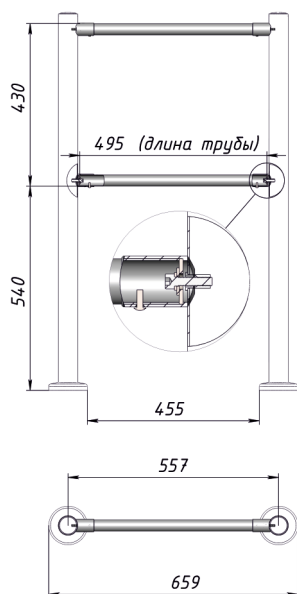

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Установить горизонтальные поручни в ранее закрепленные стаканы на первой стойке СВ.
2. Установить стаканы на вторую стойку.
3. Следующая стойка СВ монтируется на расстоянии, указанном в проекте, при этом горизонтальные поручни вставляются в стаканы. При необходимости поручни обрезаются до нужной длины.
4. Произвести разметку отверстий крепления стойки, предварительно проверив уровнем отсутствие перекосов.
5. Закрепить стойку аналогично первой.
6. Через отверстия во фланцах сверлятся отверстия в горизонтальных поручнях.
7. Поручни заклепываются алюминиевыми заклепками из комплекта крепежа поручней ограждений.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Номинальные значения климатических факторов:

- помещение с параметрами микроклимата по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 (класс 5 ИСО, эксплуатируемое состояние; заданные размеры частиц - 0,5 мкм, 3520 частиц/м³);
- температура окружающего воздуха: от +10 до +35°C;
- относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C.

Наличие агрессивных газов и паров кислот в помещении недопустимо.

УТИЛИЗАЦИЯ

Комплектующие не содержат в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требуют специальных мер при их утилизации. Комплектующие также не содержат драгоценных металлов.



ООО «ТривиТех»
Республика Беларусь, г. Минск
пер. Софьи Ковалевской, 62



TURNIKET.BY
info@turniket.by
[telegram: t.me/turniket3v](https://t.me/turniket3v)



Техническая поддержка:
+7 800 551-49-51
911@turniket.by



+375 17 282-07-07
+375 33 342-80-08
+7 499 404-05-06