



Март 2025




Отсканируйте QR-код
для получения полного
пакета документации

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект ограждения 3V с системой "Антипаника" (нерж.)

1,0 м	1,2 м	1,4 м	

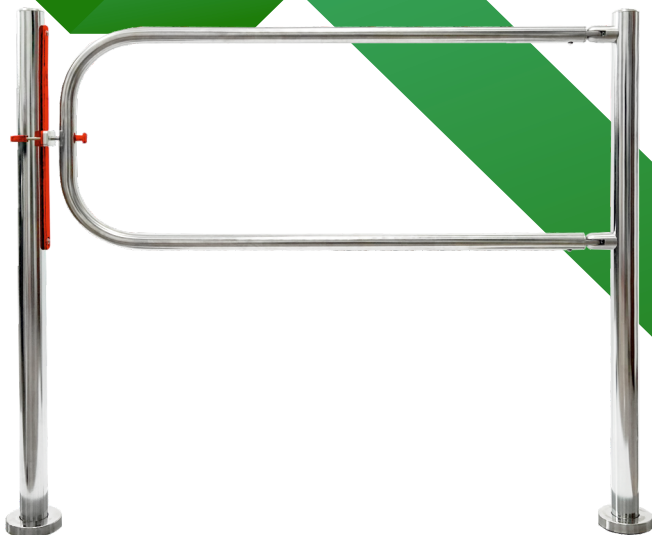



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Комплект ограждения "Антипаника" представляет собой современное решение для обеспечения безопасности и организации экстренных выходов в различных помещениях. Комплекты состоят из створки, механизма блокировки и комплектуются необходимыми метизами для надёжного крепления к стойкам ограждения.

Стойки в состав комплекта не входят и приобретаются отдельно в зависимости от конфигурации ограждения.

Конструкция "Антипаника" максимально упрощена для использования в чрезвычайных обстоятельствах – даже в условиях низкой видимости, например, в дыму или темноте или когда руки заняты, эта система может быть открыта быстро и без усилий с помощью стопора створки.

Благодаря модульной структуре, ограждения легко собираются и адаптируются под любые требования. Комплект ограждения "Антипаника" ЗВ изготавливается из нержавеющей стали и представлен в трёх стандартных номинальных длинах створки: 1 м, 1,2 м и 1,4 м.

При необходимости, если стандартные размеры не подходят, створку можно укоротить по месту монтажа для соответствия требованиям объекта.

Комплект ограждения ЗВ с системой "Антипаника" (нерж.)	1,0 м	
Комплект ограждения ЗВ с системой "Антипаника" (нерж.)	1,2 м	
Комплект ограждения ЗВ с системой "Антипаника" (нерж.)	1,4 м	
Комплект ограждения ЗВ с системой "Антипаника" (нерж.)	__ м	

Дата производства: _____

Дата отгрузки: _____

М. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 (один) год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 (трёх) лет с даты производства.
2. Гарантийный срок исчисляется с даты монтажа или ввода в эксплуатацию при наличии соответствующей отметки ниже.
3. При возникновении вопросов по работе изделия необходимо обращаться в организацию, которая осуществляла монтаж изделия или в которой оно было приобретено.
4. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, сервисным центром или уполномоченной организацией по месту монтажа при наличии договора на техническое обслуживание.
5. Гарантия распространяется на все элементы устройства.
6. Гарантийный срок на оборудование сохраняется при условии соблюдения требований хранения, использования, предусмотренных к данному товару.

Продавец: _____ (наименование и адрес организации) Контактный телефон: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г. М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)	
Продавец: _____ (наименование и адрес организации) Контактный телефон: _____ Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г. М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)	
Неисправность: _____ _____ Внешний вид: _____ _____ Приёмщик: _____ Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ 202 ____ г.	Лицо, выполнившее ремонт: _____ Комплектующие: _____ _____ Клиент: _____ _____ Дата окончания ремонта: « ____ » _____ 202 ____ г.
Неисправность: _____ _____ Внешний вид: _____ _____ Приёмщик: _____ _____ Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ 202 ____ г.	Лицо, выполнившее ремонт: _____ Комплектующие: _____ _____ Клиент: _____ _____ Дата окончания ремонта: « ____ » _____ 202 ____ г.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Створка	1 шт.
Шарниры	2 шт.
Механизм блокировки	1 шт.
Комплект крепления	1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал трубы	Нержавеющая сталь
Материал шарниров	Нержавеющая сталь
Длина створки	1000 мм / 1200 мм / 1400 мм
Диаметр трубы	32 мм
Вес	4,5 кг / 5,1 кг / 5,8 кг

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ

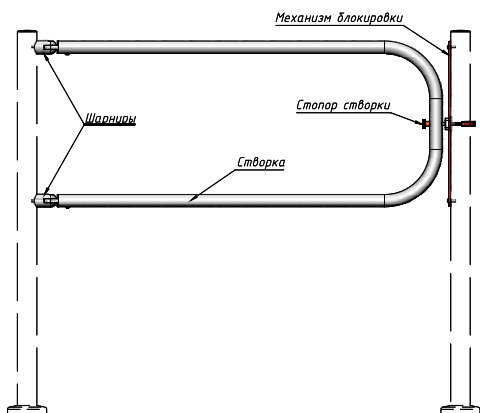

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКТА ОГРАЖДЕНИЯ АНТИПАНИКА (НЕРЖ.)

1. Соединить ограждения с шарниром с ранее закрепленными ответными частями шарниров на первой стойке СВ.
2. Установить механизм блокировки на вторую стойку.
3. Следующая стойка СВ монтируется на расстоянии, указанном в проекте, элементы блокировки на створке и механизме совпадают. При необходимости створка обрезается до нужной длины.
4. Произвести разметку отверстий крепления стойки, предварительно проверив уровнем отсутствие перекосов.
5. Закрепить стойку аналогично первой.
6. Шарниры закрепляются болтами.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Номинальные значения климатических факторов:

- помещение с параметрами микроклимата по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 (класс 5 ИСО, эксплуатируемое состояние; заданные размеры частиц - 0,5 мкм, 3520 частиц/м³);
- температура окружающего воздуха: от +10 до +35°C;
- относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C.


Наличие агрессивных газов и паров кислот в помещении недопустимо.

УТИЛИЗАЦИЯ

Комплектующие не содержат в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требуются специальных мер при их утилизации. Комплектующие также не содержат драгоценных металлов.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТ ОГРАЖДЕНИЯ ЗВ С СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА (НЕРЖ.) - 1,0 М

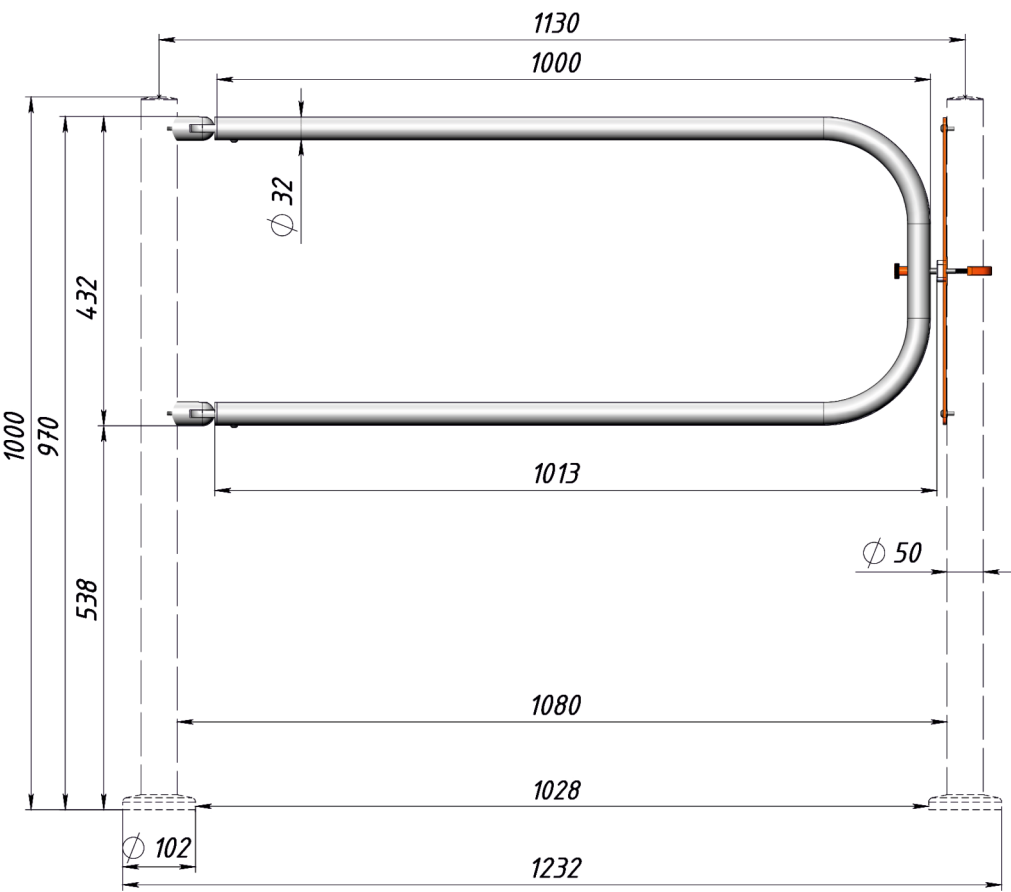


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТ ОГРАЖДЕНИЯ ЗВ С СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА (НЕРЖ.) - 1,2 М

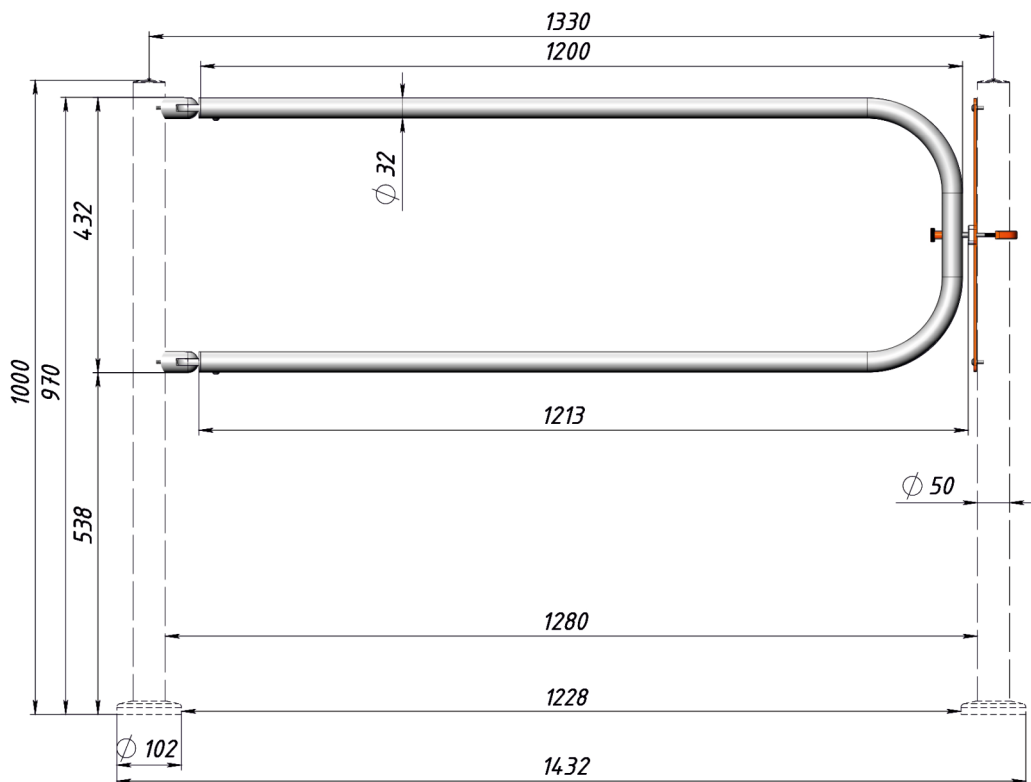

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КОМПЛЕКТ ОГРАЖДЕНИЯ ЗВ С СИСТЕМОЙ АНТИПАНИКА (НЕРЖ.) - 1,4 М

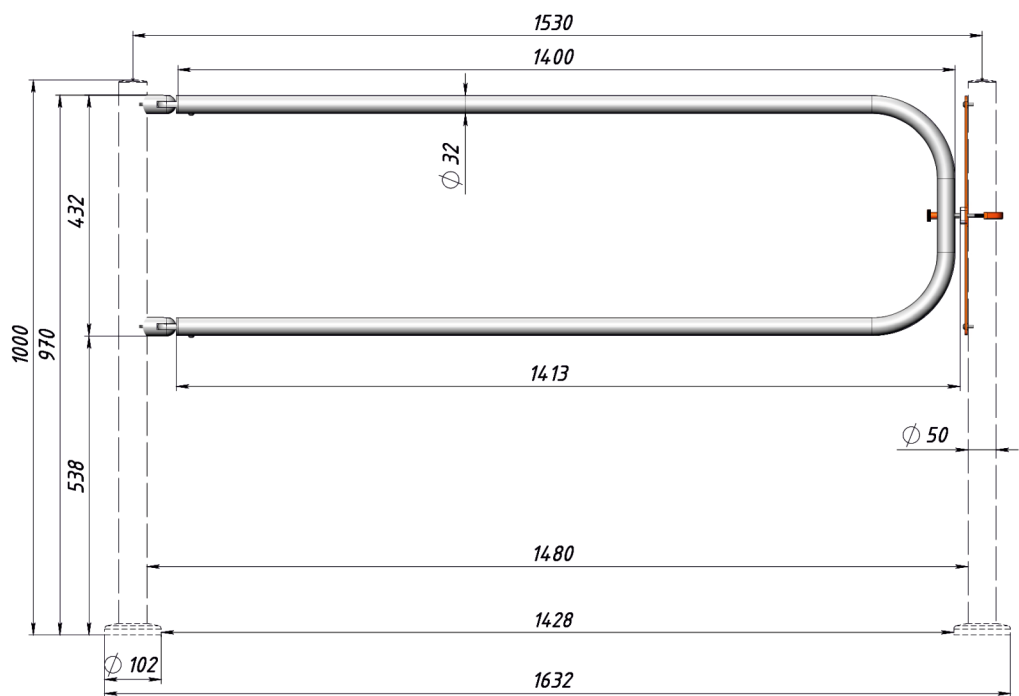



ООО «ТривиТех»
Республика Беларусь, г. Минск
пер. Софьи Ковалевской, 62



TURNIKET.BY
info@turniket.by
[telegram: t.me/turniket3v](https://t.me/turniket3v)



Техническая поддержка:
+7 800 551-49-51
911@turniket.by



+375 17 282-07-07
+375 33 342-80-08
+7 499 404-05-06