



Июнь 2025



Отсканируйте QR-код
для получения полного
пакета документации

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект ограждения (стекл.)

0,6 м	0,8 м	1,2 м



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стеклянные ограждения 3V применяются в интерьерах жилых и коммерческих помещений, обеспечивая безопасность и визуальную легкость пространства.

Использование стеклянных ограждений 3V позволяет создать современный и эстетичный дизайн, сохраняя при этом высокий уровень прочности и надежности конструкции.

Стойки и стекло продаются отдельно, что позволяет гибко подбирать компоненты в зависимости от требований проекта.

Возможно нанесение логотипа по договорённости.

Ограждение формируется:

- из стекла, длиной от 0,6-1,2 метра
- двух вертикальных стоек с креплениями для стёкол (СВ-1Н, СТЕКЛ).

Комплект ограждения (стекл.) 0,6м, ООО "ТривиТех"	0,6 метра	
Комплект ограждения (стекл.) 0,8м, ООО "ТривиТех"	0,8 метра	
Комплект ограждения (стекл.) 1,2м, ООО "ТривиТех"	1,2 метра	

Дата производства: _____

Дата отгрузки: _____

М. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 1 (один) год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 (трёх) лет с даты производства.
2. Гарантийный срок исчисляется с даты монтажа или ввода в эксплуатацию при наличии соответствующей отметки ниже.
3. При возникновении вопросов по работе изделия необходимо обращаться в организацию, которая осуществляла монтаж изделия или в которой оно было приобретено.
4. Гарантийный ремонт осуществляется заводом-изготовителем, сервисным центром или уполномоченной организацией по месту монтажа при наличии договора на техническое обслуживание.
5. Гарантия распространяется на все элементы устройства.
6. Гарантийный срок на оборудование сохраняется при условии соблюдения требований хранения, использования, предусмотренных к данному товару.

Продавец: _____ (наименование и адрес организации)

Контактный телефон: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г.

М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Продавец: _____ (наименование и адрес организации)

Контактный телефон: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 202 ____ г.

М. П. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Неисправность:

Внешний вид:

Приёмщик:

Дата приёма в ремонт:

« ____ » _____ 202 ____ г.

Лицо, выполнившее ремонт:

Комплектующие:

Клиент:

Дата окончания ремонта:

« ____ » _____ 202 ____ г.

Неисправность:

Внешний вид:

Приёмщик:

Дата приёма в ремонт:

« ____ » _____ 202 ____ г.

Лицо, выполнившее ремонт:

Комплектующие:

Клиент:

Дата окончания ремонта:

« ____ » _____ 202 ____ г.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Стекло	1 шт.
Комплект крепления стекла	1 шт.

Стойки вертикальные с креплениями для стёкол (СВ-1Н, стекл.) приобретаются отдельно (2 шт.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина стекла	600 мм	800 мм	1200 мм
Материал ограждения	закалённое стекло, 8 мм		
Материал стоек	нержавеющая сталь		
Материал креплений	нержавеющая сталь		
Вес комплекта, брутто	11,8 кг	15,3 кг	22,9 кг
Гарантийный срок	1 год		

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ

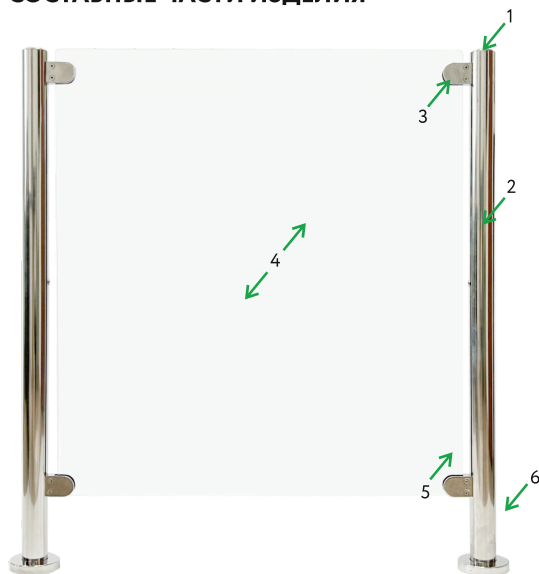


1. Заглушка
2. Стойка вертикальная
3. Зажим стекла сквозной
4. Комплект ограждения (стекл.)
5. Зажим стекла нижний
6. Декоративная крышка


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Стойки упаковываются в коробки 1030x120x120 мм.
Ограждение оборачивается в пузырьковую пленку и упаковывается в коробку из гофрокартона.


Длина, мм	660	860	12360
Высота, мм	80		
Ширина, мм	920		

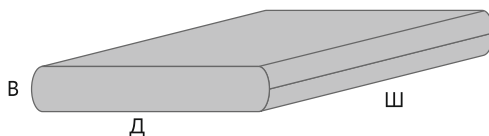


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
КОМПЛЕКТ ОГРАЖДЕНИЯ (СТЕКЛ.) 0,6М

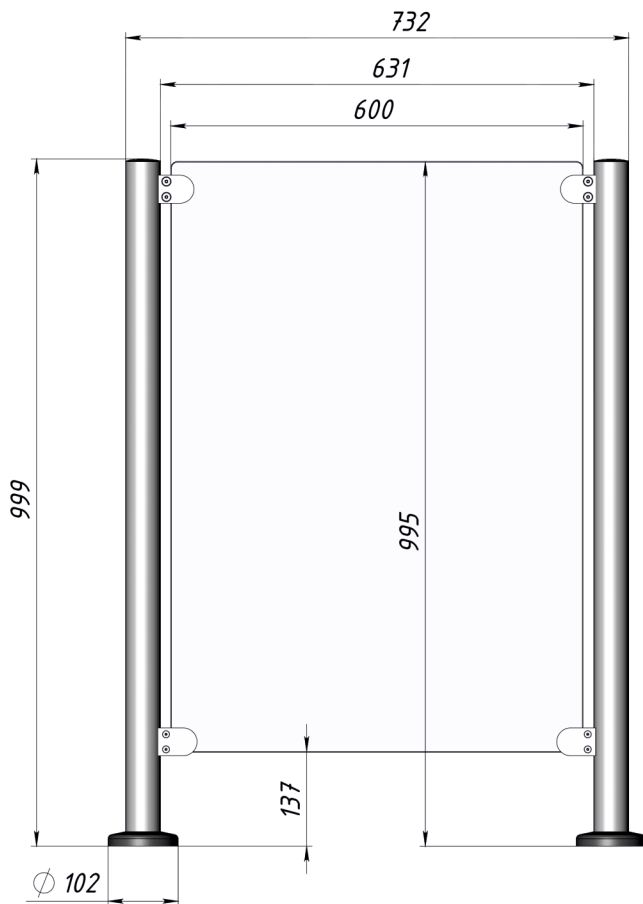

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
КОМПЛЕКТ ОГРАЖДЕНИЯ (СТЕКЛ.) 0,8М

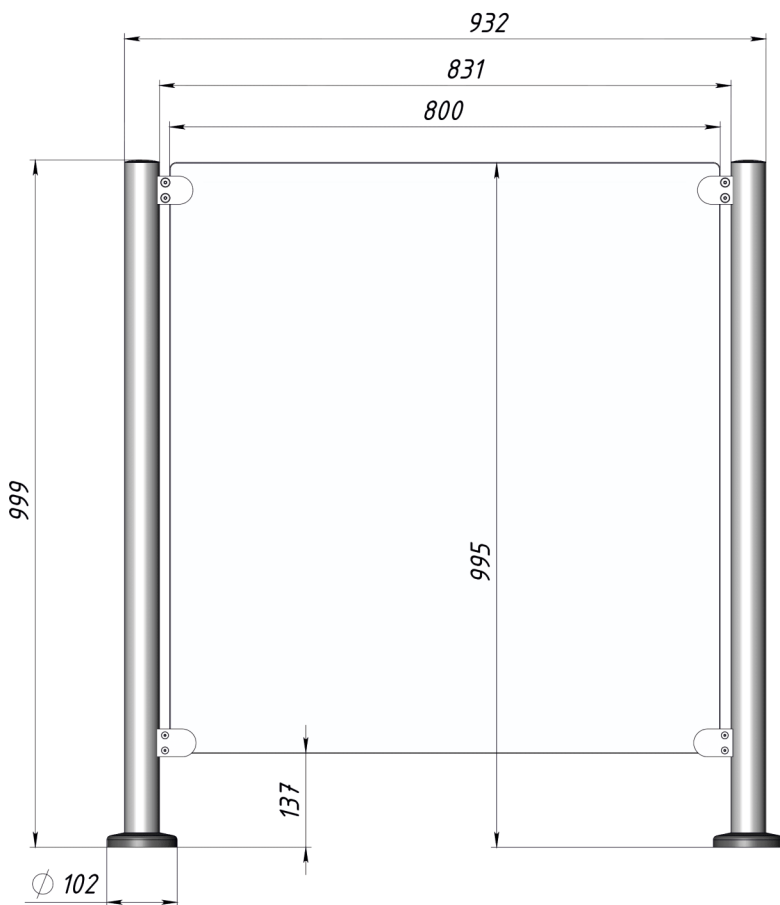

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
КОМПЛЕКТ ОГРАЖДЕНИЯ (СТЕКЛ.) 1,2М**

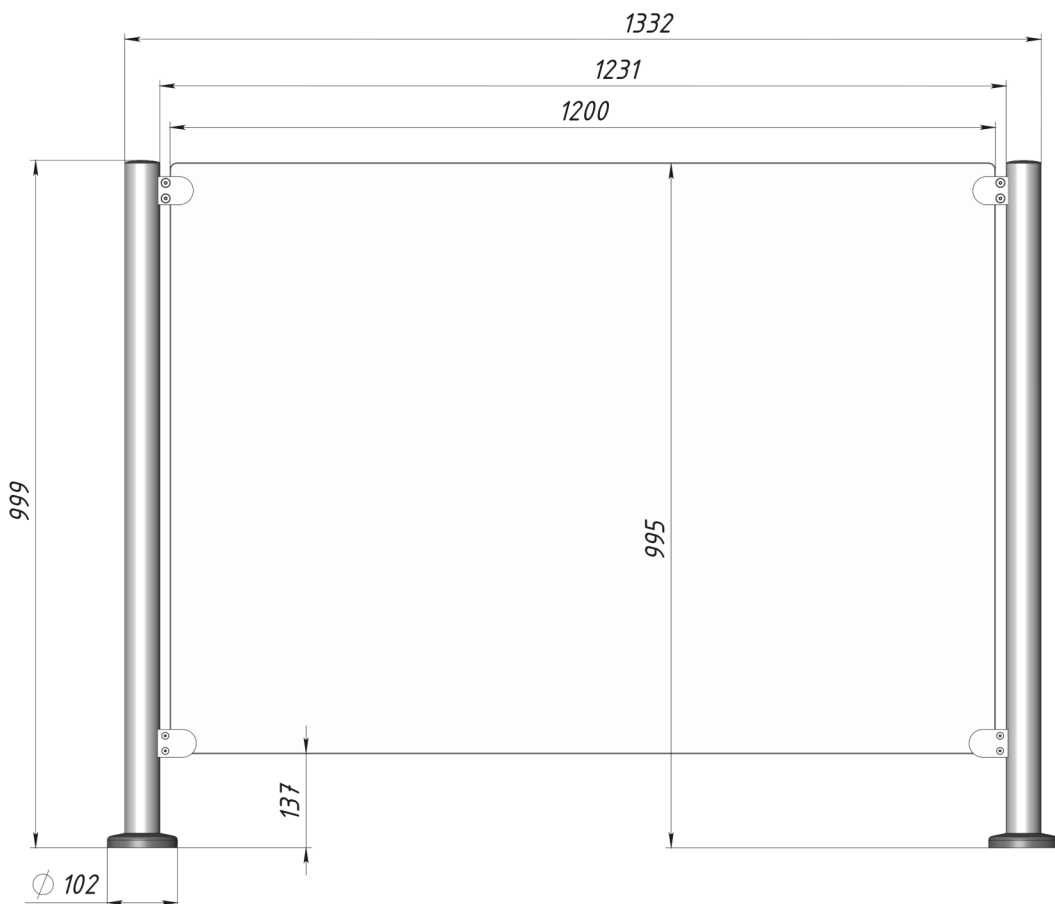

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

- 1) Установить вертикальные стойки на расстоянии, достаточном для установки стеклянного ограждения.
Допускается расхождение в длине до 30 мм в большую сторону.
- 2) Провести разметку отверстий крепления стойки, предварительно проверив уровнем отсутствие перекосов.
- 3) Установить стекло в крепления на стойках сверху вниз до упора в нижнем креплении.
Выгравированная линия должна находиться в верхней части.
- 4) Закрепить стойки, убедившись что они расположены параллельно друг другу.
- 5) С помощью болтов в креплениях зафиксировать стекло.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Номинальные значения климатических факторов:

- помещение с параметрами микроклимата по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 (класс 5 ИСО, эксплуатируемое состояние; заданные размеры частиц - 0,5 мкм, 3520 частиц/м³);
- температура окружающего воздуха: от +10 до +35°C;
- относительная влажность воздуха 80% при температуре +25°C.

Наличие агрессивных газов и паров кислот в помещении недопустимо.

УТИЛИЗАЦИЯ

Комплектующие не содержат в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требуются специальных мер при их утилизации.
Комплектующие также не содержат драгоценных металлов.



ООО «ТривиТех»
Республика Беларусь, г. Минск
пер. Софьи Ковалевской, 62



TURNIKET.BY
info@turniket.by
telegram: t.me/turniket3v



Техническая поддержка:
+7 800 551-49-51
911@turniket.by



+375 17 282-07-07
+375 33 342-80-08
+7 499 404-05-06